




PROFIL EN LONG	Echelle 1/1000
----------------	----------------

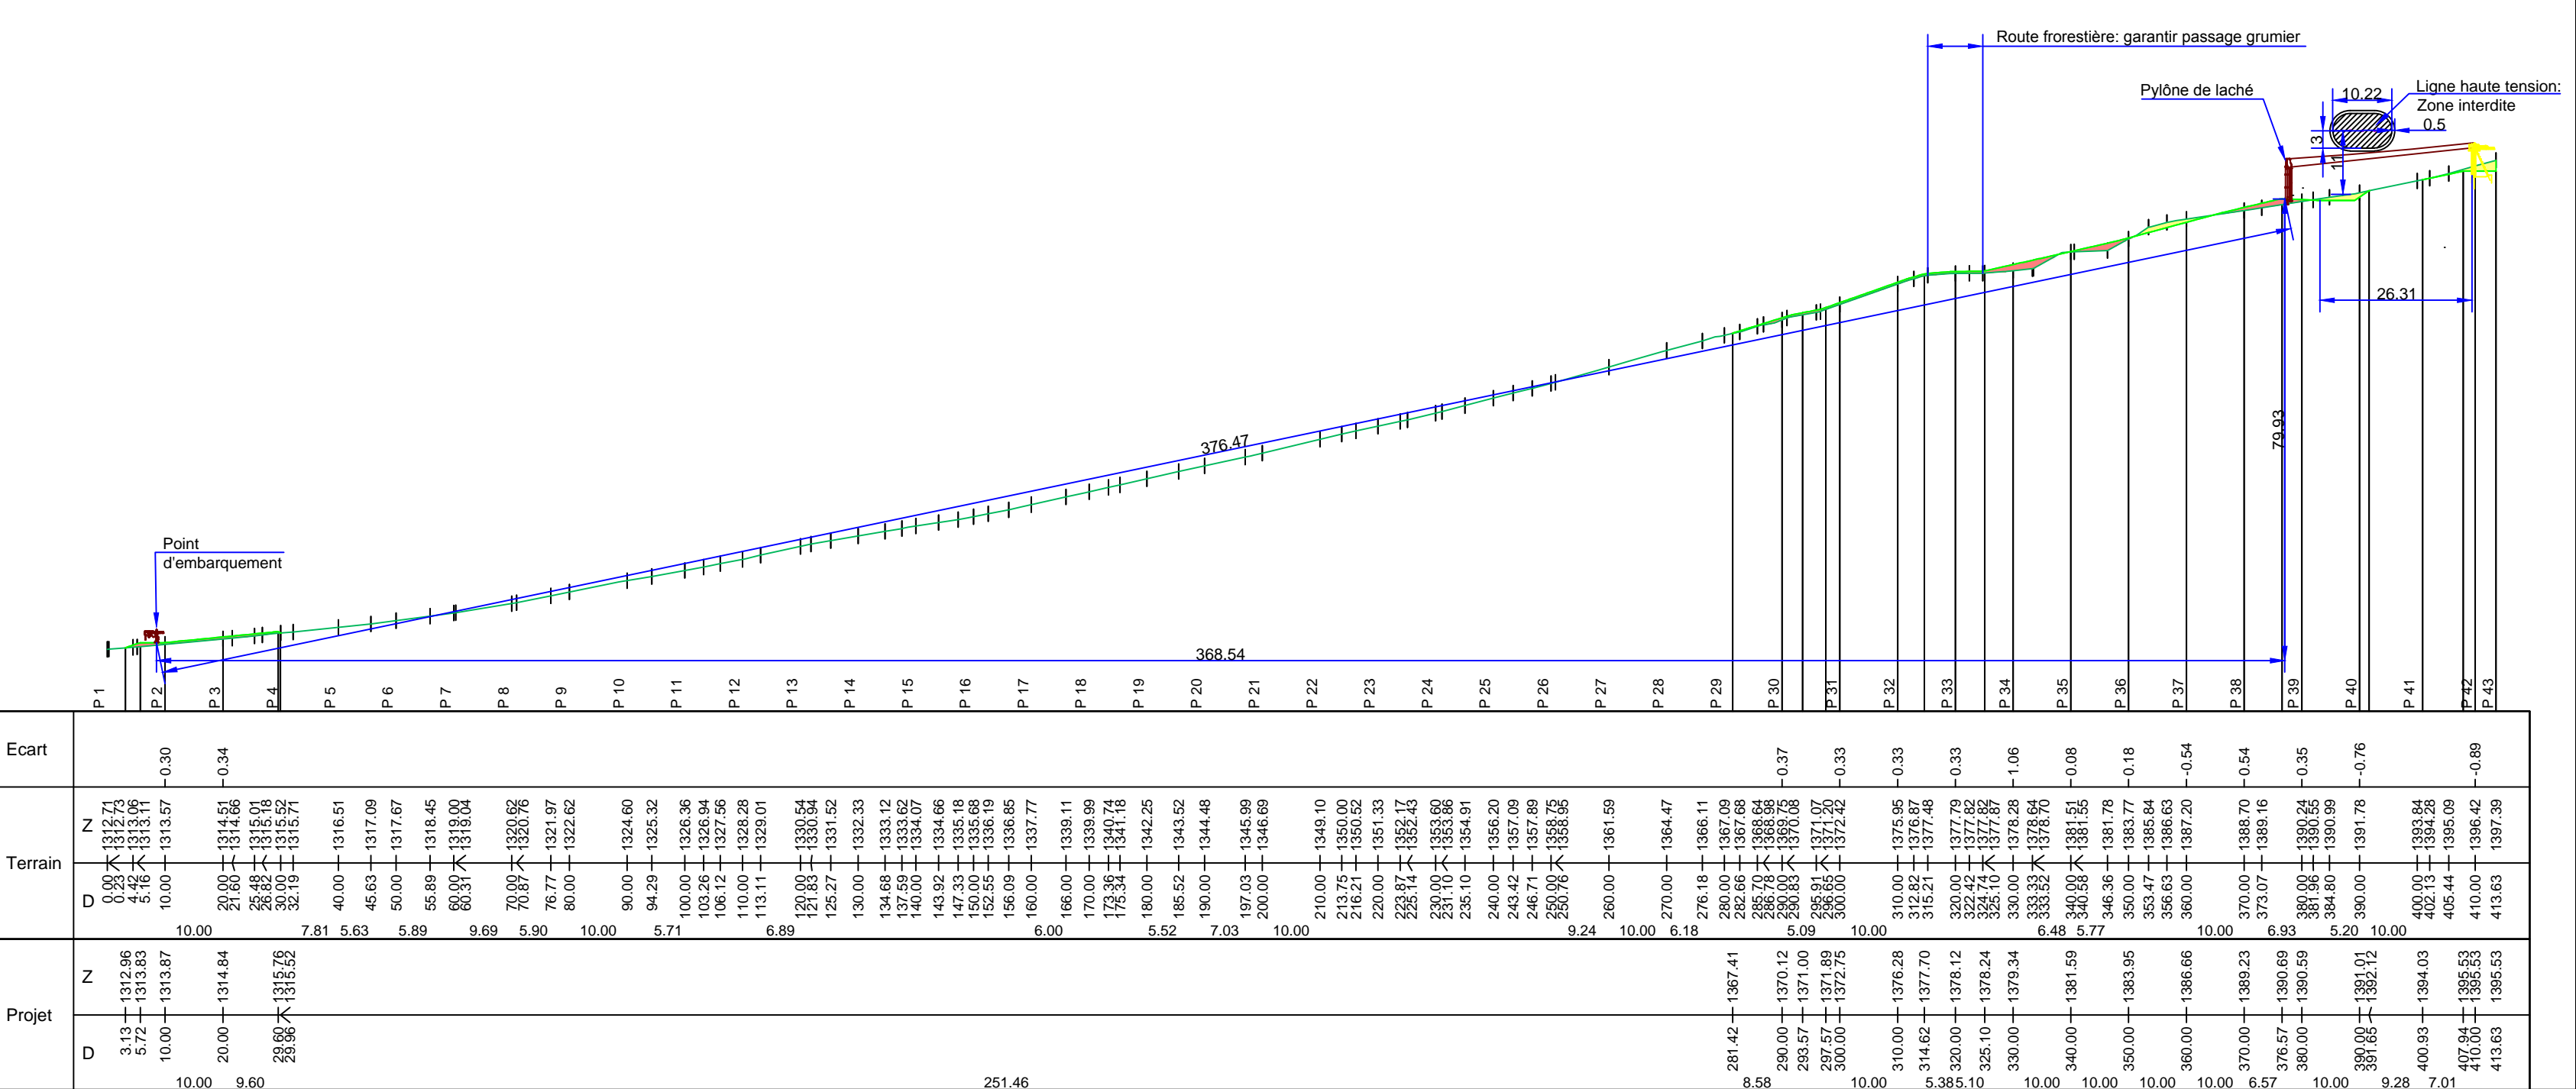


VUE EN PLAN

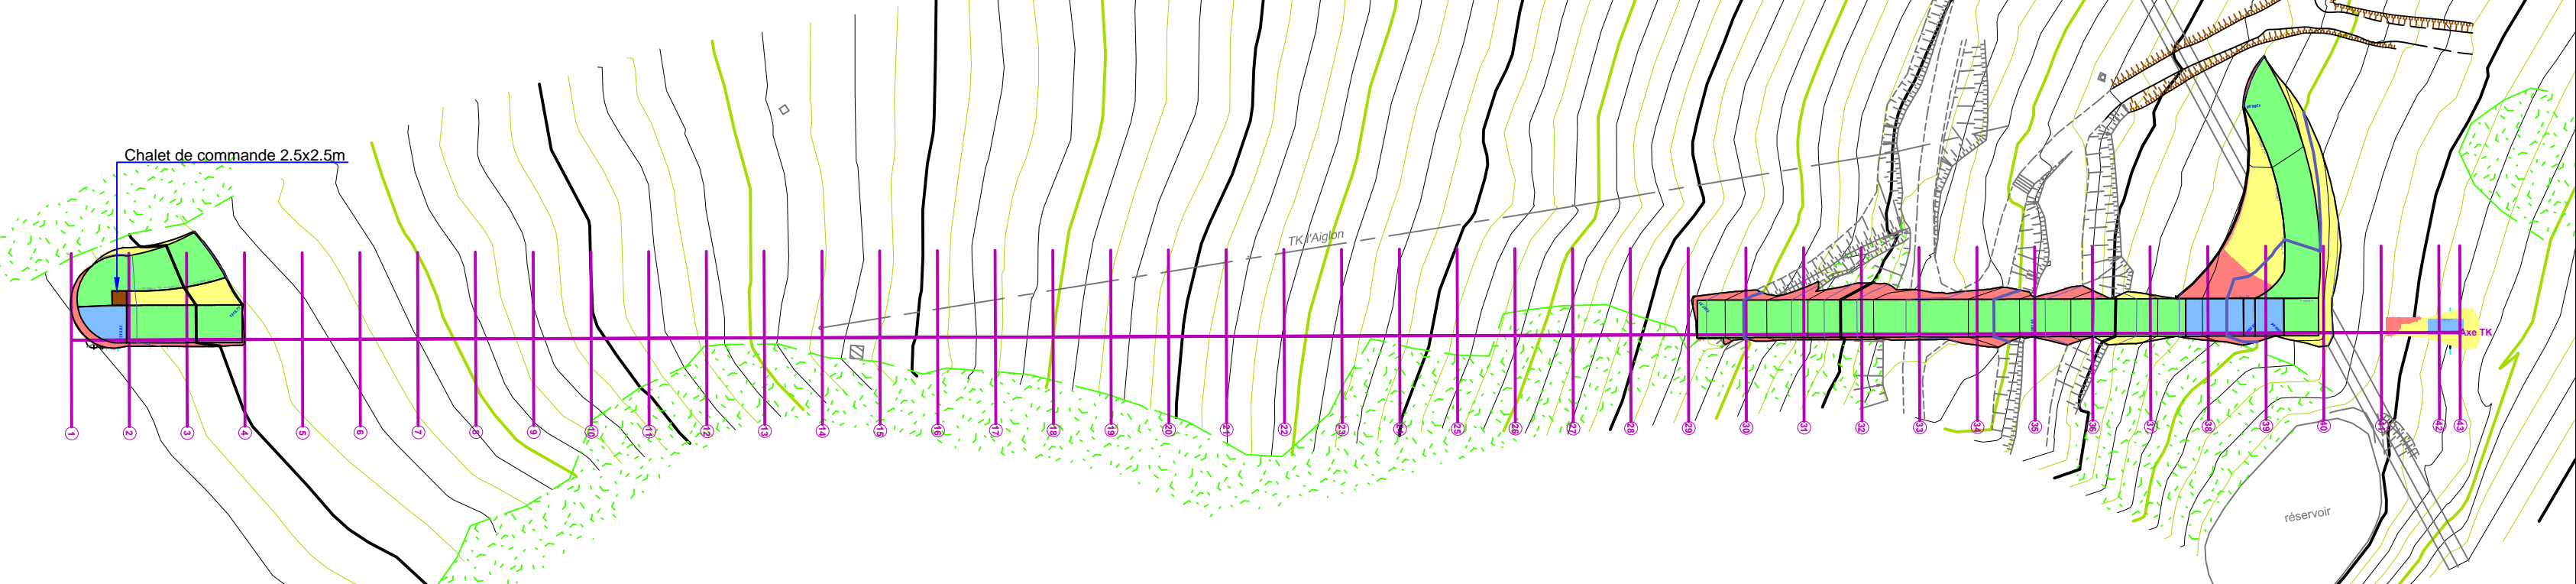


ZOOM G1 Echelle 1/500

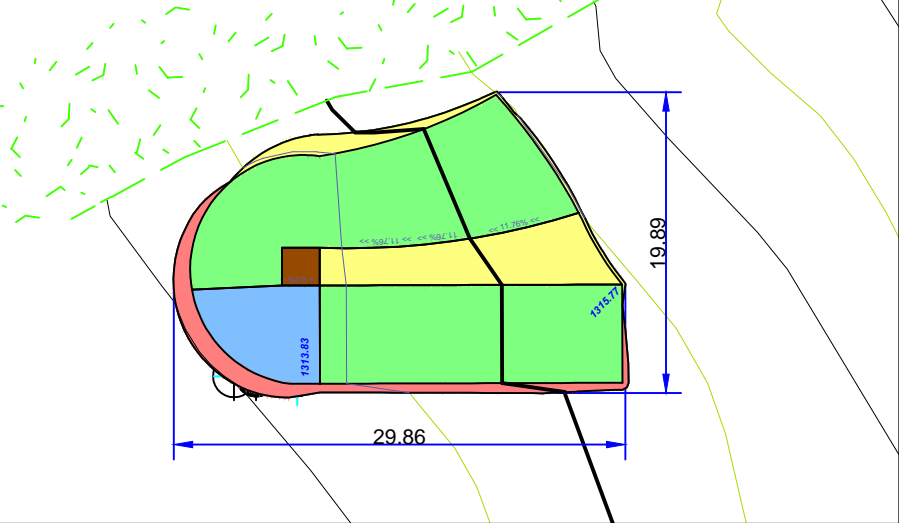


ZOOM G2 Echelle 1/500

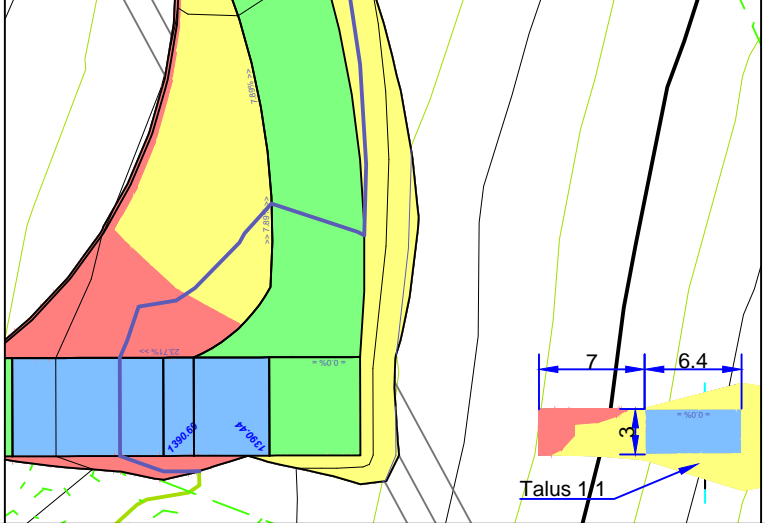


DEBLAIS REMBLAIS	Echelle 1/2000
------------------	----------------

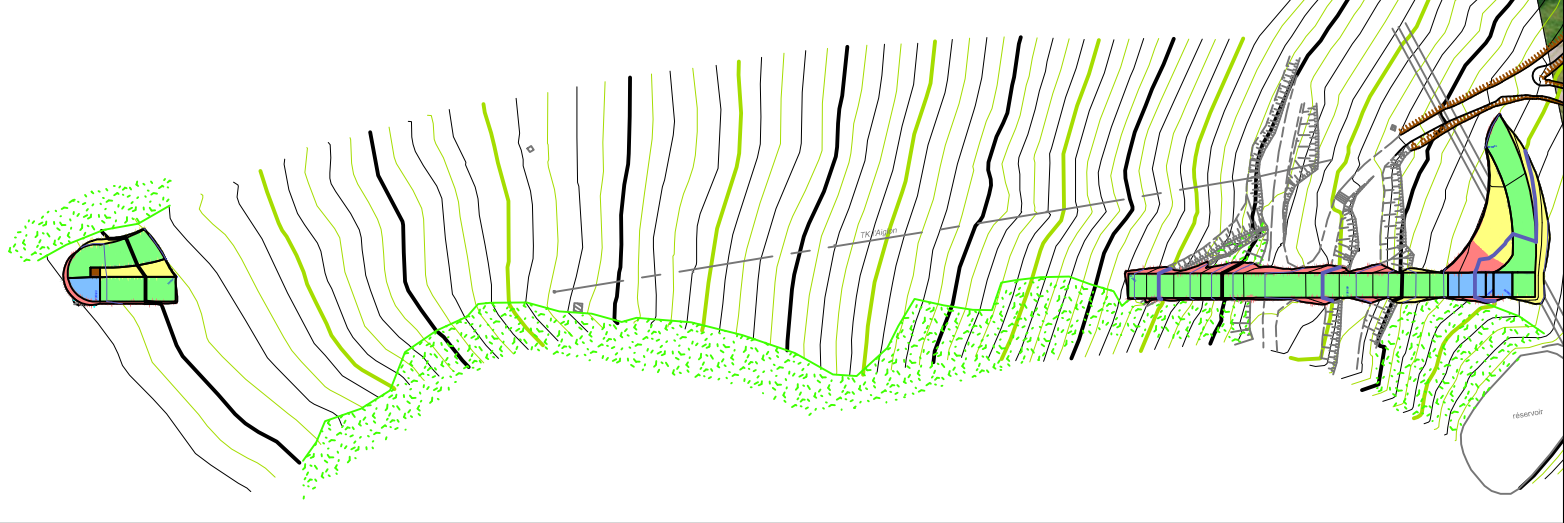

ZOOM PROFIL EN LONG Echelle 1/250

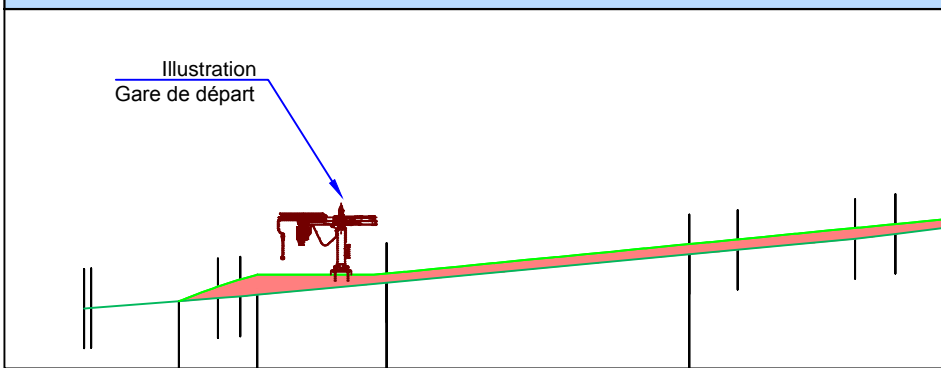


PROFIL EN TRAVERS n°2

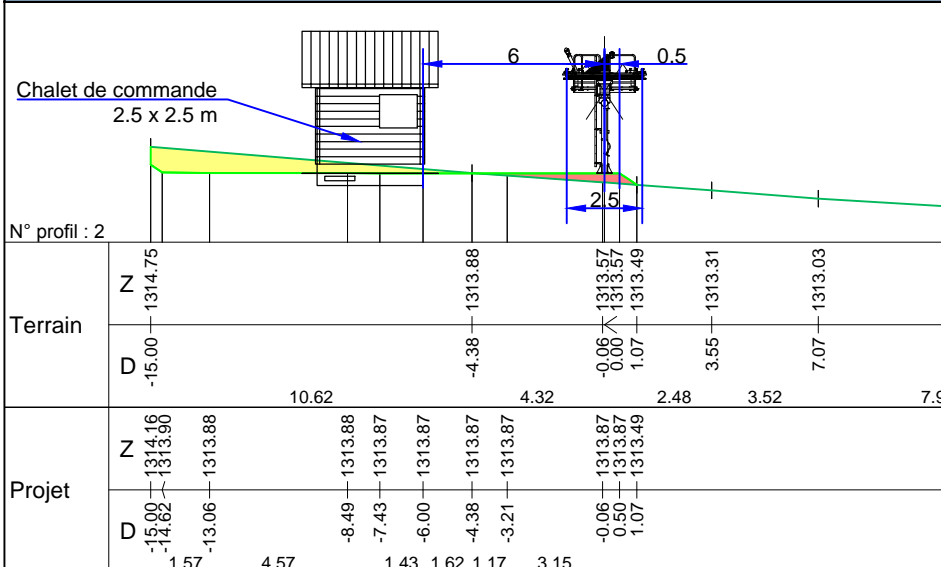


PROFIL EN TRAVERS n°39

Echelle 1/250

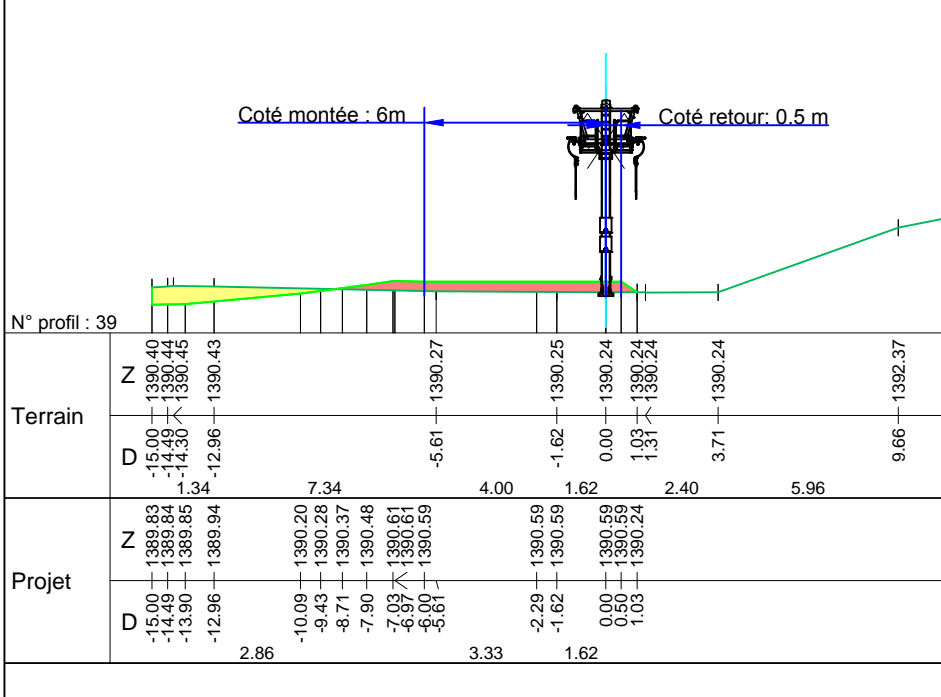


VUE 3D - DEPART G1

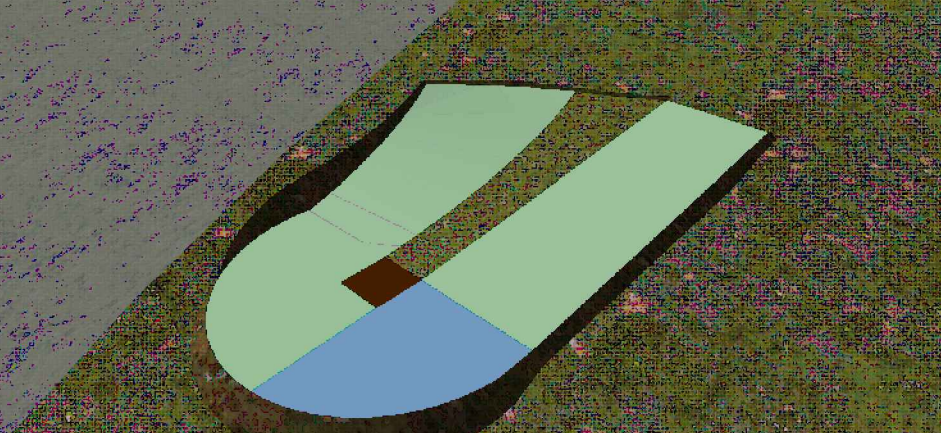

VUE 3D - ARRIVEE G2



ZOOM PROFIL EN LONG	Echelle 1/250
---------------------	---------------

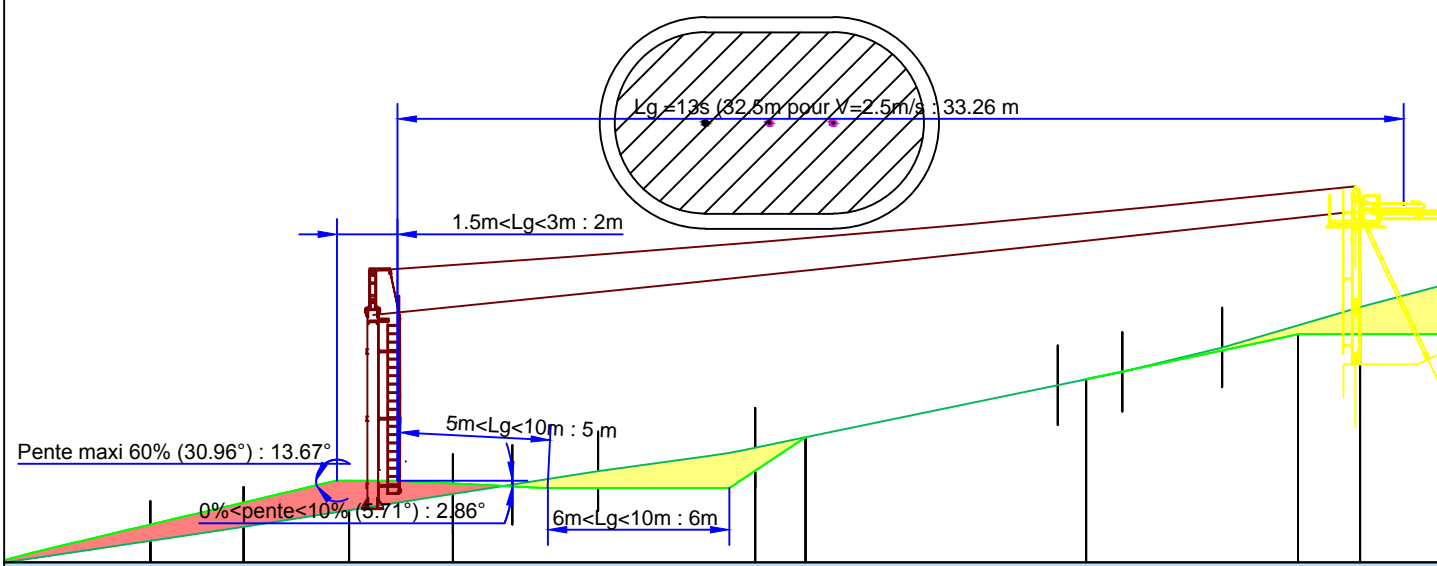

LEGENDE TERRASSEMENT


Déblais :  Remblais :  Piste :  Chalet :  Plateforme réglementaire : 

CARACTERISTIQUES GENERALES			
Catégorie d'appareil :	Téléski		
Type d'appareil :	Enrouleur		
Station motrice type :	AVAL		
Station retour type :	AMONT		
Altitude station inférieure :	1314,83	m	
Altitude station supérieure :	1397,39	m	
Longueur :	368,54	m	
Longueur suivant la pente:	376,47	m	
Dénivellation :	79,93	m	
Pente moyenne :	21,69	%	
Pente maxi :	30	%	
CARACTERISTIQUES APPAREIL :	PROVISOIRE	DEFINITIF	
Nombre de perches :	/	90	
Débit :	/	850	p/h
Vitesse de translation :	/	2,5	m/s
Espace entre perches :	/	8,3	m
Départ tous les :	/	20,6	s
Durée du trajet :	/	00:02:31	min
Puissance moteur:	/	21	KW
Cable porteur:	/	12	mm
Pylônes / largeur de voie:	/	5/ 2,5	
Tension	/	3200	daN
TERRASSEMENT:			
Volumes déblais :		571	m3
Volumes remblais :		527	m3
Surface :		1672	m²
Exédent de :		44	m3
DEFRICHEMENT			
Surface :	0	m²	soit 0 ha



F	G.RATEL	26/02/16	Modification d'altitude de Gare Amont et Pylône de lâché	R.SIONNET	26/02/16
E	G.RATEL	14/01/16	Modification axe et gare retour	R.SIONNET	14/01/16
D	G.RATEL	16/10/15	Modification de l'axe du téléski	R.SIONNET	16/10/15
C	G.RATEL	09/09/15	Modification selon relevé géomètre	R.SIONNET	09/09/15
B	B.RACT	13/05/15	Modification nom appareil	R.SIONNET	13/05/2015
A	V.GROULT	24/03/15	Création	V.GROULT	23/05/15
Indice	Dessinateur/Visa	Date	Modification	Vérificateur/Visa	Date

PROFIL EN LONG ET AMENAGEMENT

Plan N° :	PL 15022.08	Client/Station:	COMMUNE / GRAND PUY	
Echelle :	1/1000 250	Appareil :	TELESKI des AIGLONS	
N° Affaire :	15022	Désignation :	AVP / PRO	
	Z.A VALMORGE Rue Barjon 38430 MOIRANS	CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA SOCIETE MTC il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation expresse		Format papier :
				A2 - 800